

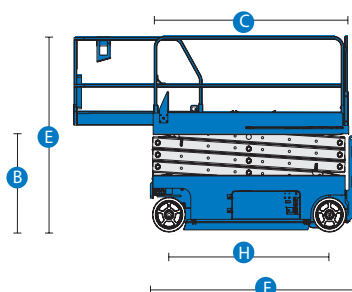


Špecifikácia



MODEL	GS™-2032	GS™-2632	GS™-3232
-------	----------	----------	----------

ROZMERY			
Maximálna pracovná výška	8.10 m	9.92 m	11.75 m
A Maximálna výška zdvihu	6.10 m	7.92 m	9.75 m
B Výška plošiny v zloženom stave	1.03 m	1.16 m	1.29 m
C Dĺžka pracovného koša	2.26 m	2.26 m	2.26 m
- s rozšírením	3.18 m	3.18 m	3.18 m
Výsuvná rozširovacia podlaha koša	91 cm	91 cm	91 cm
D Šírka pracovného koša - vonkajšia	81 cm	81 cm	81 cm
Výška zábradlia zložené zábradlie	1.10 m	1.10 m	1.10 m
výška okopovej hrany	15 cm	15 cm	15 cm
E Výška - v zloženej polohe			
so skladacím zábradlím	2.13 m	2.26 m	2.39 m
so zloženým skladacím zábradlím	1.78 m	1.91 m	2.03 m
F Dĺžka - v zloženom stave	2.44 m	2.44 m	2.44 m
Dĺžka - s rozšírením	3.33 m	3.33 m	3.33 m
G Šírka	81 cm	81 cm	81 cm
H Rázvor	1.85 m	1.85 m	1.85 m
I Svetlá výška podvozku	9 cm	9 cm	9 cm
J - s vysunutou ochranou proti výmoľom	2 cm	2 cm	2 cm

TECHNICKÉ PARAMETRE			
Max. obsadenie koša(interiér/exteriér)	2/1	2/-	2/-
Nosnosť	363 kg	227 kg	227 kg
Výška pojazdu	v plnej výške	v plnej výške	6.71 m
Rýchlosť pojazdu v zloženej polohe	3.5 km/h	3.5 km/h	3.5 km/h
Rýchlosť pojazdu v zdvihnutej polohe	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Stúpavosť	30%	25%	25%
Max. vyrovnanie podpierz predu dozadu	-	-	3°
do strán	-	-	5°
Polomer otáčania - vnútorný	0	0	0
Polomer otáčania - vonkajší	2.13 m	2.13 m	2.13 m
Rýchlosť zdvihu/spúšťania	30 / 34 sek.	30 / 40 sek.	57 / 40 sek.
Ovládanie	proporcionálne	proporcionálne	proporcionálne
Pohon	predná náprava	predná náprava	predná náprava
Brzdy	zadná náprava	zadná náprava	zadná náprava
Pneumatiky - nešpiniace, pevné	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

POHON			
Zdroj napájania	24 V DC (4x 6V, 225 Ah akumulátor)	24 V DC (4x 6V, 225 Ah akumulátor)	24 V DC (4x 6V, 225 Ah akumulátor)
Hydraulický systém	17 L	17 L	21 L

HMOTNOSŤ			
	1,830 kg	1 ,959 kg	2 ,352 kg

Vlastnosti

ŠTANDARDNÉ PARAMETRE

Rozmery

GS™-2032

- 8.10 mpracovná výška
- 363kg nosnosť

GS™-2632

- 9.92 mpracovná výška
- 227kg nosnosť

GS™-3232

- 11.75 mpracovná výška
- 227kg nosnosť


Napájanie

- 24 V DC (4x 6 V, 225 Ah akumulátor)

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY

Technické vlastnosti

- Vzduch vedený do pracovného koša
- Napájanie v pracovnom koši
- Dvojica zábleskových majákov
- Pohybový alarm
- Pracovné osvetlenie koša
- Autohúkačka
- Biologicky rozložiteľný hydraulický olej

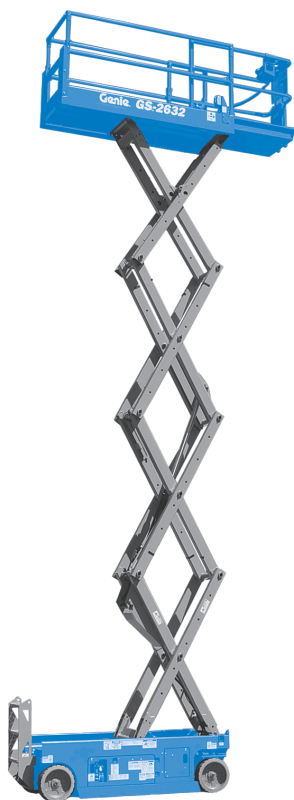

Technické vlastnosti

- 2.26 x 81 cm oceľový kôš
- 91 cm rozšírenie podlahy
- Skladacie zábradlie s bránou v polovici výšky
- Automatické vyrovňovanie podpier (len GS™-3232)
- Pohon predných kolies
- Univerzálna 20 amp nabíjačka
- Vozu zabudovaná priehradka pre nabíjačku
- Proporcionálny zdvihový systém
- Ovládanie plošiny indikátorom nabitia akumulátora diagnostickým displejom
- Palubný diagnostický systém
- Zásuvka 230 V v pracovnom koši
- Body pre ukotvenie na žeriav
- Manuálny ventil znižovania plošiny
- Núdzový stop tlačidlo na pozemnom ovládaní a ovládaní z koša
- Viac diskové brzdy na zadnej náprave
- Dynamické hydraulické brzdy na prednej náprave
- Manuálne uvoľnenie brzd
- Pevné nešpiniace pneumatiky
- Ochrana proti výmoľom
- Sklonomer so zvukovou signalizáciou
- Alarm poklesu
- Elektronická húkačka
- Počítadlo motohodín
- Certifikovaný senzor preťaženia