

Špecifikácia

MODEL GS™-3384 RT

ROZMERY

Maximálna pracovná výška	12.06 m
A Maximálna výška zdvihu	10.06 m
B Výška zdvihu v zloženom stave	1.55 m
C Dĺžka pracovného koša štandard	3.94 m
vonkajšie rozšírenie- jednapodlažia	5.34 m
vonkajšie rozšírenie- dvojica podláh	6.57 m
vonkajšie rozšírenie- super podlažia	7.38 m
D Výsuvná rozširovacia podlažia predná	1.52 m
E Výsuvná rozširovacia podlažia zadná	1.22 m
F Šírka pracovného koša vonkajšia	1.83 m
G Výška - zložená skladacie zábradlie	2.68 m
zložené zábradlie	2 m
H Dĺžka - zložená jedna podlažia	3.94 m
dvojica podláh	3.98 m
super podlažia	4.81 m
s podperami	4.88 m
I Šírka	2.13 m
J Rázvor	2.84 m
K Svetlá výška podvozku	33 cm

TECHNICKÉ PARAMETRE


Max obsadenie koša	7
Nosnosť koša	1,134 kg
Výška pojazdu	plná výška
Rýchlosť pojazdu v zloženej polohe	6.4 km/h
Rýchlosť pojazdu v zdvihnutej polohe	1.1 km/h
Stúpavosť	50%
Maximálne vyrovňovanie podpier	7° (z predu dozadu) / 12° (do strán)
Polomer zatáčania - vnútorný	3.09 m
Polomer zatáčania - vonkajší	5.94 m
Rýchlosť zdvihu/pojazdu	45/29 sek.
Ovládanie	propocionálne
Pohon	štyroch kolies
Pneumatiky- penové, terémne	25 x 79 cm

POHON

Pohon	Deutz diesel D2011L03i 49 hp (36 kW), chladenie vzduchom Ford DSG-423 75 hp (55 kW), chladenie vodou
Pomocné napájanie	12 V DC
Palivová nádrž	113.6 L
Hydraulický systém	113.6 L

HMOTNOSŤ

CE základný stroj	5,445 kg
Základná jednotka medzi rozširovaciu podlažia, dieselový motor, bez podpier (s výnimkou štandardu u GS-5390RT), penové alebo špeciálne pneumatiky, CE ochrana CE snímač zataženia	
Modifikátory hmotnosti ako voľba	
Podpery	+ 760 kg
Dvojica rozširovacích podláh	+ 356 kg
Super podlažia	+ 411 kg
Generátor	+ 48 kg

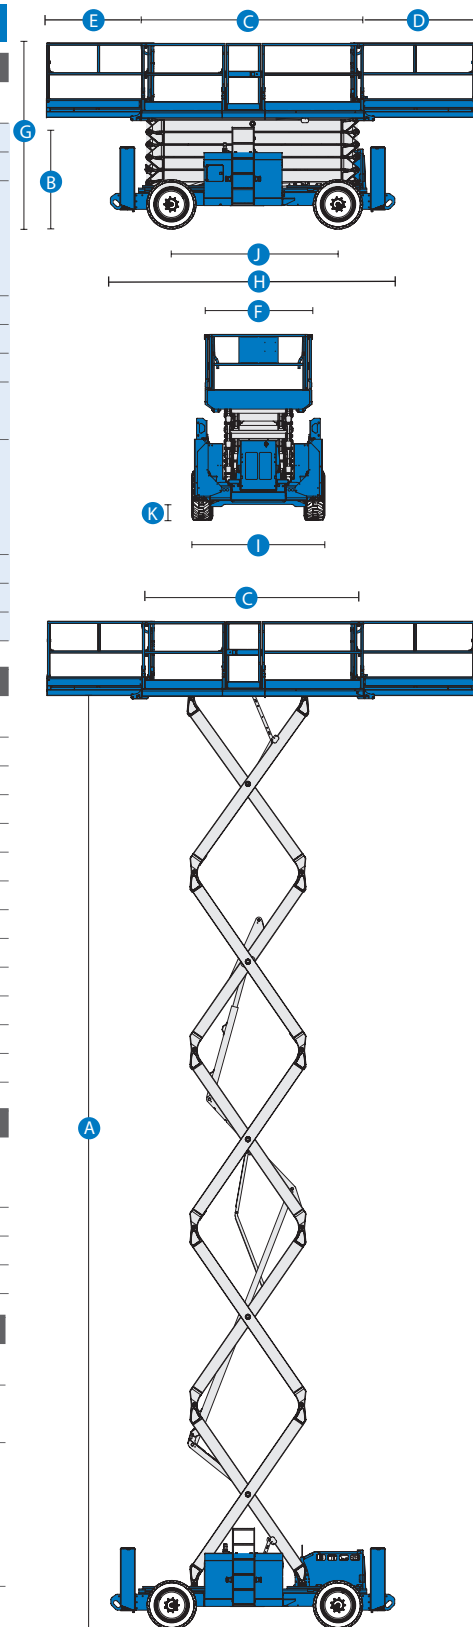

Vlastnosti

ŠTANDARDNÉ PARAMETRE

Rozmery

- 12.06 m pracovná výška
- 1,134 kg nosnosť

Technické vlastnosti

- 3.94 x 1.83 m oceľový koš
- 1.52 m rozširovacia podlaha
- Premiestniteľná hliníková podlaha
- Skladacie zábradlie
- Proporcionálny zdviha pojazdu
- Palubný diagnostický systém
- Zásuvka 230 V v pracovnom koši
- Vstupné dvierka v plnej výške
- Dve samostatné dvierka
- 4 x 4
- Pozitívne trakčné ovládanie
- Dynamické brzdenie všetkých kolies
- Výsuvné úložisko motora
- Penové, terénne pneumatiky
- Sklonomer so zvukovou signalizáciou **Pohon**
- Alarm poklesu
- Húkačka
- Počítadlo motohodín
- Certifikovaný senzor preťaženia



- Deutz diesel 49 hp (36 kW)
- Ford benzín/LPG 75 hp (56 kW)
- Hydraulické chladienie oleja

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY

Technické vlastnosti

- Napájanie v pracovnom koši
- Balík dvojice výsuvných rozširovacích podláh - 1.52 m predná a 1.22 m zadná
- 7.30 m super rozširovacia podlaha
- Automatické vyrovnanie hydraulických podpier
- Vzduch vedený do koša
- Nešpiniace, penové terénne pneumatiky
- Dvojica zábleskových majákov
- Pracovné osvetlenie koša
- Pohybový alarm
- Biologicky rozložiteľný hydraulický olej

Pohon

- 3000 AC watt generátor
- Dieselový tlmič výfuku s tlmičom výfukových plynov
- Zahrievanie motora
- LPG oceľová nádrž, 15 kg kapacita
- Filtersadzi
- Lapač iskier s tlmičom lapania iskier