


## Špecifikácia

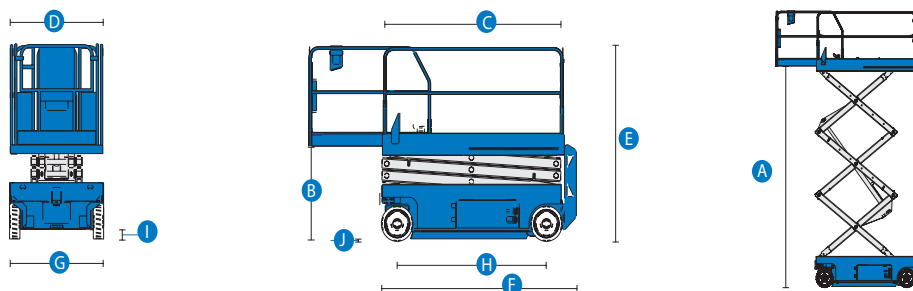

MODEL	GS™-2046	GS™-2646	GS™-3246
-------	----------	----------	----------

ROZMERY			
Maximálna pracovná výška	8.10 m	9.92 m	11.75 m
<b>A</b> Maximálna výška zdvihu	6.10 m	7.92 m	9.75 m
<b>B</b> Výška plošiny v zloženom stave	1.04 m	1.16 m	1.29 m
<b>C</b> Dĺžka pracovného koša vonkajšia	2.26 m	2.26 m	2.26 m
- s rozšírením	3.18 m	3.18 m	3.18 m
Výsuvná rozširovacia podlaha koša	91 cm	91 cm	91 cm
<b>D</b> Šírka pracovného koša - vonkajšia	1.15 m	1.15 m	1.15 m
Výška zábradlia	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Výška okopovej hrany	15 cm	15 cm	15 cm
<b>E</b> Výška - zložená skladacie zábradlie	2.13 m	2.26 m	2.39 m
zložené sklad. zábradlie	1.55 m	1.68 m	1.80 m
<b>F</b> Dĺžka - zložená poloha	2.41 m	2.41 m	2.41 m
rozšírená	3.33 m	3.33 m	3.33 m
<b>G</b> Šírka	1.17 m	1.17 m	1.17 m
<b>H</b> Rázvor	1.85 m	1.85 m	1.85 m
<b>I</b> Svetlá výška podvozku	10 cm	10 cm	10 cm
<b>J</b> - s ochranou proti výmoľom	1.9 cm	1.9 cm	1.9 cm

TECHNICKÉ PARAMETRE			
---------------------	--	--	--

Max. obsadenie košá (interiér/exteriér)	2/2	2/2	2/1
Nosnosť koša	544 kg	454 kg	318 kg
Rýchlosť pojazdu v zloženej polohe	3.5 km/h	3.5 km/h	3.5 km/h
Rýchlosť pojazdu v zdvihnutej polohe	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Stúpavosť	30%	30%	25%
Polomer otáčania vnútorný	0	0	0
Polomer otáčania - vonkajší	2.29 m	2.29 m	2.29 m
Rýchlosť zdvihu/spúšťania	30 / 33 sek.	30 / 38 sek.	57 / 35 sek.
Ovládanie	proporcionálne	proporcionálne	proporcionálne
Pohon	predná náprava	predná náprava	predná náprava
Brzdy	zadná náprava	zadná náprava	zadná náprava
Pneumatiky- pevné, nešpinacie	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

POHON			
-------	--	--	--

Zdroj napájania	24 V (4x 6 V, 225 Ah akumútor)	24 V (4x 6 V, 225 Ah akumútor)	24 V (4x 6 V, 225 Ah akumútor)
Hydraulický systém	17 L	17 L	21 L

HMOTNOSŤ			
----------	--	--	--

	1,945 kg	2,412 kg	2,781 kg
--	----------	----------	----------

# Vlastnosti

## ŠTANDARDNÉ PARAMETRE

### Rozmery

#### GS™-2046

- 8.10 m pracovná výška
- 544kg nosnosť

#### GS™-2646

- 9.92 m pracovná výška
- 454kg nosnosť

#### GS™-3246

- 11.75 m pracovná výška
- 318kg nosnosť

### Pohon

- 24 V DC (4x 6 V, 225 Ah akumulátor)

## PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY

### Technické vlastnosti

- Vzduch vedený do pracovného koša
- Napájanie v pracovnom koši
- Dvojica zábleskových majákov
- Pohybový alarm
- Pracovné osvetlenie koša
- Autohúkačka
- Biologicky rozložiteľný hydraulický olej



### Technické vlastnosti

- 2.26 x 1.15 m oceľový kôš
- 91 cm rozšírenie podlahy
- Skladacie zábradlie
- Pohon predných kolies
- Univerzálna 20 amp nabíjačka
- Vzadu zabudovaná priehradka na nabíjačku
- Proporcionálny zdviha pojazd
- Ovládanie plošiny indikátorom nabitia akumulátora a diagnostickým displejom
- Palubný diagnostický systém
- Zásuvka 230 V v pracovnom koši
- Body pre ukotvenie na žeriav
- Manuálny ventil znižovania plošiny
- Núdzový stop tlačidlo na pozemnom ovládaní ovládaní z koša
- Viac diskové brzdy na zadnej náprave
- Dynamické hydraulické brzdy na prednej náprave
- Manuálne uvoľnenie brzd
- Pevné, nešpiniace pneumatiky
- Ochrana proti výmoľom
- Sklonomer so zvukovou signalizáciou
- Alarm poklesu
- Elektronická húkačka
- Počítadlo motohodín
- Certifikovaný senzor preťaženia