

Samohybné kľbové pracovné plošiny

Genie® Z™-34/22N

Model	Z™-34/22N	
	ROZMERY	
	Pracovná výška max.*	12,52 m
	Výška podlahy koša max.	10,52 m
	Stranový dosah max.	6,78 m
	Premostenie max.	4,65 m
A	Dĺžka koša	0,76 m
B	Šírka koša	1,42 m
C	Celková výška v transportnej polohe	2,00 m
D	Celková dĺžka v transportnej polohe	5,72 m
E	Skladovacia výška	2,26 m
F	Skladovacia dĺžka	4,19 m
G	Celková šírka	1,47 m
H	Rázvor náprav	1,88 m
I	Svetlosť podvozku - zasunutú ochrannú lištu	0,14 m

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Nosnosť koša max.	227 kg
Otoč koša	180°
Vertikálna otoč JIB ramena	139°
Rozsah	355° prerušovaný
Zadný presah	-
Rýchlosť pojazdu - v transportnej polohe	6,4 km/h
Rýchlosť pojazdu - vo zdvihnutej polohe**	1,1 km/h
Stúpavosť - v transportnej polohe***	35 %
Polomer otáčania - vnútorný	2,13 m
Polomer otáčania - vonkajší	4,08 m
Ovládanie	24 V DC proporcionálne
Kolesá - plnené penou	56 x 18 x 45 cm



NAPÁJANIE	
Napájací zdroj	48 V DC (osem batérií 6 V o kapacite 315 Ah)
Núdzové ovládanie	24 V DC
Objem hydraulickej nádrže	15,1 l

HLADINY HLUKU A VIBRÁCIÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportnej polohe)	<70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovnej polohe)	<70 dBA
Vibrácie	<2,5 m/s ²

CELKOVÁ HMOTNOSŤ****	
	5 171 kg

SPLNENIE NORIEM
 Smernice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES; 2006/95/ES (smernica pre nízke napätie)

Rozsah pohybu Z™-34/22N

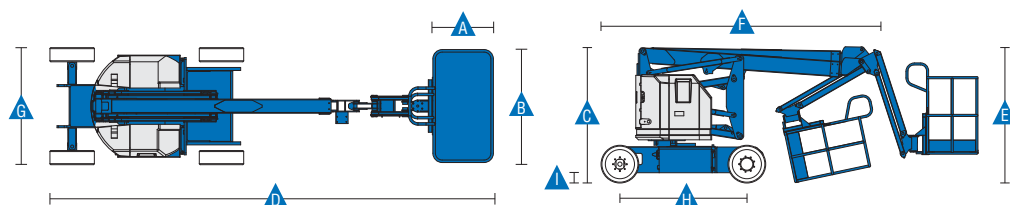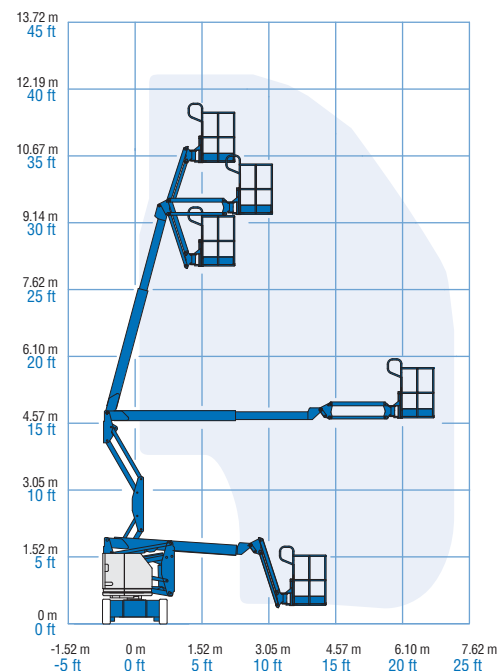

* U metrického ekvivalentu pracovnej výšky sa k výške koša pričítajú 2 m.

** V režime zdvíhu (zdvihnutý kôš) je stroj určený k používaniu iba na pevných a rovných povrchoch.

*** Stúpavosť sa týka jazdy vo svahoch. Podrobné informácie týkajúce sa sklonu svahu nájdete v návode k obsluhu.

**** Hmotnosť sa bude meniť v závislosti na voľiteľnom príslušenstve a podľa noriem danej krajiny.

Samohybné kĺbové pracovné plošiny

Genie® Z™-34/22N

Štandardné parametre

Rozmery

- Pracovná výška 12,52 m
- Stranový dosah 6,78 m
- Premostenie 4,62 m
- Nosnosť koša max. 227 kg

Technické vlastnosti

- JIB rameno 1,22 m (4 ft) s pracovným rozsahom 139°
- Kôš s automatickým vyrovnávaním
- Hydraulické otáčanie koša
- Proporcionálne ovládanie riadiacou pákou
- Konektor pre pripojenie telematického systému
- Riadenie s tlačítkami pre ovládanie
- Aktivácia pojazdu
- Kábel striedavého napájania koša
- Klaksón
- Počítadlo hodín
- Výstraha upozorňujúca na sklon
- Výstraha upozorňujúca na sklon a pohyb
- Blikajúci maják
- Prerušované otáčanie v rozsahu 355°
- Bez presahu
- Dvojité rovnobežníky pre vertikálne sledovanie stien
- Certifikovaný snímač zaťaženia

Napájanie

- Zostava batérií s možnosťou hlbokého vybitia 48 V
- Núdzové ovládanie 24V DC
- Univerzálna inteligentná nabíjačka batérií 30 A
- Ukazovateľ nabitia batérie
- Prerušenie v prípade nízkeho napätia batérie

Ľahká konfigurácia podľa vašich potrieb

Voliteľné príslušenstvo koša

- Oceľový 1,42 m (4 ft 8 in) (štandardne)
- Oceľový 1,17 m

Rameno JIB

- Kĺbový výložník JIB ramena 1,22 m

Verzie pohonu

- 48 V DC (osem batérií 6 V o kapacite 315 Ah)

Pojazd ako voliteľné príslušenstvo

- 2 x 4

Kolesá ako voliteľné príslušenstvo

- Plné, pryžové, nešpiniace

Doplnky a príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo za účelom rozšírenia funkcií

- Horné núdzové vedenie koša
- Vedenie vzduchu do koša
- Napájanie koša
- Zostava pracovných svetiel (2 na podvozku, 2 na koši)
- Sada pre nepriaznivé podmienky
- Biologicky rozložiteľný hydraulický olej
- Uzamykateľný kryt ovládacej skrinky v koši
- Zásobník na nástroje



(1) Znižuje nosnosť koša na 199,6 kg (440 lbs).

(2) Voliteľné príslušenstvo inštalované iba vo fabrike.

(3) Zahrňuje predplatné na prvé 2 roky.