

Samohybné kĺbové pracovné plošiny

Genie® Z™-60/34



Model	Z™-60/34
ROZMERY	
Pracovná výška max.*	20,39 m
Výška podlahy koša max.	18,39 m
Stranový dosah max.	11,05 m
Premostenie max.	8,23 m
A Dĺžka koša	0,91 m / 0,76 m
B Šírka koša	2,44 m / 1,83 m
C Celková výška v transportnej polohe	2,69 m
D Celková dĺžka v transportnej polohe	8,15 m
E Celková šírka	2,46 m
F Rázvor náprav	2,51 m
G Svetlosť podvozku - zasunutú ochrannú lišty	0,41 m

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Nosnosť koša max.	227 kg
Otoč koša	180°
Vertikálna otoč JIB ramena	90°
Rozsah	355° prerušovaný
Zadný presah ramena oproti podvozku	
Rýchlosť pojazdu - v transportnej polohe	5,1 km/h
Rýchlosť pojazdu - vo zdvihnutej polohe**	1,1 km/h
Stúpavosť 2WD - v transportnej polohe***	25 %
Stúpavosť 4WD - v transportnej polohe***	40 %
Polomer otáčania - vnútorný	2,80 m
Polomer otáčania - vonkajší	5,70 m
Ovládanie	12 V DC
Kolesá - plnené penou	355/55D 625

POHON	
Napájací zdroj	Deutz D2011L03i, 3 valec diesel 48 HP (35,8 kW) Ford DSG-423, 4 valec benzín/LPG 75 HP (56 kW) Perkins 404D-22, 4 valec diesel 51 HP (38 kW)
Prídavný napájací zdroj	12V DC
Objem hydraulickej nádrže	170,3 l
Objem palivovej nádrže	75,7 l

CELKOVÁ HMOTNOSŤ****	
Pneumatiky penou plnené, 4 x 4	11 231 – 11 331 kg

Rozsah pohybu Z™-60/34

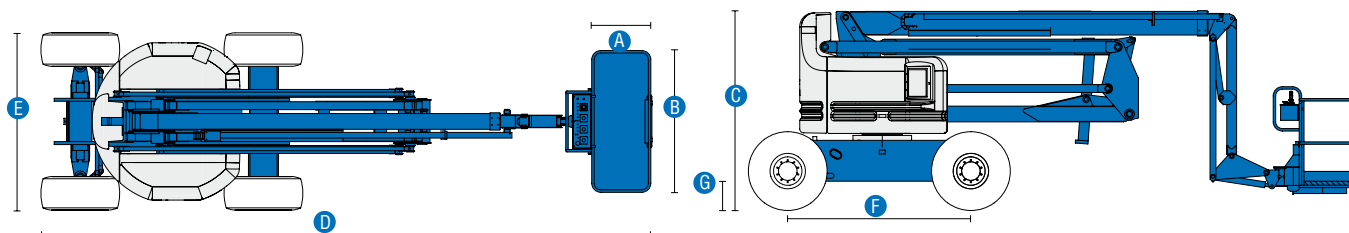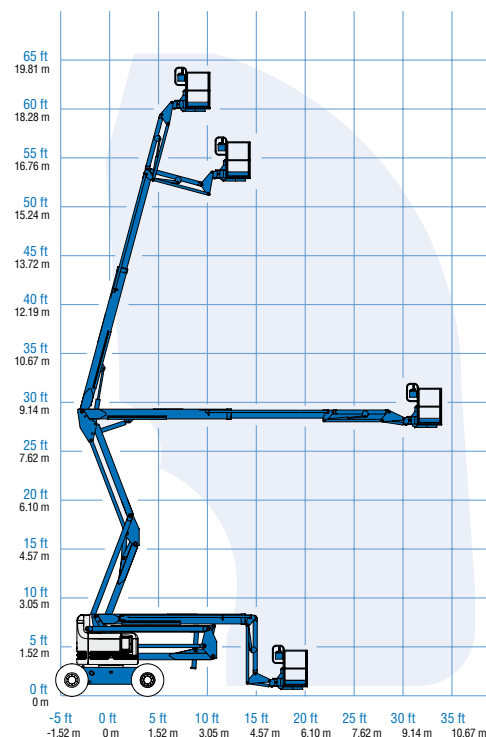

* U metrického ekvivalentu pracovnej výšky sa k výške koša prítčajú 2 m.

** V režime zdvihu (zdvihnutý kôš) je stroj určený k používaniu iba na pevných a rovných povrchoch.

*** Stúpavosť sa týka jazdy vo svahoch. Podrobné informácie týkajúce sa sklonu svahu nájdete v návode k obsluhu.

**** Hmotnosť sa bude meniť v závislosti na voliteľnom príslušenstve a podľa noriem danej krajiny.

Samohybné kĺbové pracovné plošiny

Genie® Z™-60/34

Štandardné parametre

Rozmery

- Pracovná výška 20,36 m
- Nosnosť koša 227 kg
- Koncové JIB rameno 1,83 m

Technické vlastnosti

- Kovový kôš 0,91 x 2,44 m
- Automatické vyrovnávanie koša
- Pojazd v maximálnej výške a vyloženie bez obmedzení
- Proporcionálne ovládanie jazdy
- 2 voliteľné jazdné režimy
- Diagnostický režim na ovládacom paneli
- Bezpečnostné úchyty v koši pre postroj obsluhy
- Ovládanie plošiny z podvozku a z koša
- Núdzové ovládanie podvozku aj z koša
- Stop tlačítko núdzového vypnutia na podvozku aj v koši
- Výstražný zábleskový maják
- Výstražný klaksón
- Výstražná zvuková signalizácia pojazdu a náklonu
- Výstražná zvuková signalizácia skladania ramien
- Motor na výsuvnej konzole
- Pneumatiky terénne, plnené penou
- Počítadlo pracovných hodín
- Závesné oká pre nakládku žeriavom
- Maximálny počet osôb v koši – 2 osoby
- Certifikovaný senzor preťaženia a náklonu
- Nulový zadný presah ramien oproti základni
- Pojazd 4 x 4

Pohon

- Deutz D2011L03i, 3valec diesel
48 HP (35,8 kW)
- Ford DSG-423, 4valec benzín/LPG
75 HP (56 kW)
- Perkins 404D-22, 4valec diesel
51 HP (38 kW)

Ľahká konfigurácia podľa vašich potrieb

Voliteľná výbava

- Kôš so vstupnými výkyvnými dverkami
- Úzky kôš 0,76 x 1,83
- Prídavné zábradlie
- Zásuvka v koši, prúdový chránič
- 230 V/10 A
- Vedenie tlakového vzduchu do pracovného koša
- Zdvojený zábleskový maják
- Biologicky odbúrateľný olej
- Pracovné svetlá - podvozok, kôš
- Dotyková ochrana koša – pre letecký priemysel
- Uzamykateľný kryt ovládacieho panelu
- Pneumatiky terénne, plnené penou, neznačkujúce
- Výkyvné nápravy s aktívnou osciláciou
- AC generátor 220 V/50 Hz, 3 000 W
- LPG nádrž 15,19 kg

